

ARADO DE REJAS IP-1200

CARACTERÍSTICAS

DE LEVANTE HIDRÁULICO DE TRES PUNTOS


USO IDEAL: CAMPO Y FRUTALES

BARRA PORTA REJAS DESLIZABLE MEDIANTE MORCETOS

RUEDA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD



REJAS	CORTE	TRACTOR	PESO
2 8"	0,45 M	20 HP	145 KG
3 8"	0,65 M	25 HP	179 KG
4 8"	0,85 M	30 HP	226 KG

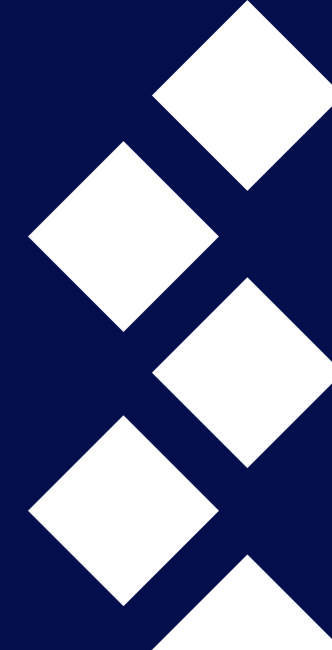

REJAS	CORTE	TRACTOR	PESO
2 10"	0,55 M	25 HP	190 KG
3 10"	0,90 M	30 HP	230 KG
4 10"	1,15 M	35 HP	300 KG

2 12"	0,65 M	25 HP	190 KG
3 12"	0,90 M	30 HP	230 KG
4 12"	1,25 M	35 HP	300 KG

